

FUENTES DE VOLTAJE CONSTANTE

PRODUCTOS CON (--) SE TRAEN SOBRE PEDIDO



USO INTERIOR VIDA ÚTIL >3 AÑOS



	5V	12V	15V	24V	36V	48V
RS-15	3A	1.3A	--	0.7A	--	--
RS-25	5A	2.1A	--	1.1A	--	--
LRS-35	7A	3A	--	1.5A	--	--
LRS-50	10A	4.2A	3.4A	2.2A	--	--
LRS-75	14A	6A	--	3.2A	--	--
LRS-100	18A	8.5A	--	4.5A	--	--
LRS-150	--	12.5A	--	6.5A	--	3.3A
LRS-150F	22A	--	--	--	--	--
LRS-200	40A	17A	--	8.8A	--	4.4A
LRS-350	60A	29A	--	14.6A	9.7A	7.3A
LRS-450	--	37.5A	--	18.8A	--	--
LRS-600	--	50A	--	25A	--	12.5A
UHP-350R	--	29.2A	--	14.6A	--	--
RSP-1000	--	--	--	--	--	21A
RSP-1500	--	--	--	--	--	32A
SE-1000	--	--	--	--	--	20.8A
SE-1500	--	--	--	--	--	31.3A



• USO EXTERIOR IP67 VIDA ÚTIL >2 AÑOS



	12V	24V	48V
LPV-20	1.67A	--	--
LPV-35	3A	1.5A	--
LPV-60	5A	2.5A	1.25A
LPV-100	8.5A	4.2A	2.1A

USO EXTERIOR IP65 VIDA ÚTIL >5 AÑOS



NOTA*: La XLG-320-V-A
tiene ajuste de voltaje
para usar a 12V o 24V



	12V	24V	48V	54V
XLG-75-A	5A	3.1A	--	--
XLG-100-A	8A	4A	--	--
XLG-150-A	12.5A	6.25A	--	--
XLG-200-A	16A	8.3A	--	--
XLG-320-V-A	18A	13A	--	--
HLG-80H	5A	--	1.7A	--
HLG-150H	12.5A	--	--	--
HLG-600H	40A	--	--	--

• FUENTES MULTIVOLTAJE



2 CANALES

	CH1	CH2
RD-50A	5V(6A)	12V(2A)
RD-50B	5V(4A)	24V(1.4A)

4 CANALES

	CH1	CH2	CH3	CH4
RQ-65B	5V(6A)	12V(2A)	-5V(0.5A)	-12V(0.5A)
RQ-125D	5V(8A)	12V(2.5A)	24V(2A)	-12V(0.5A)

• ULTRADELGADA, INTERIOR, VIDA ÚTIL > 2 AÑOS



SLD-50-24
24V @ 2.1 Amp

• RIEL DIN, VIDA ÚTIL >3 AÑOS



	12V	24V
MDR-20	1.67A	--
MDR-60	5A	2.5A
MDR-100	7.5A	4A
HDR-150	11.3A	6.25A
NDR-240	--	10A

DRIVERS CORRIENTE CONSTANTE



APC-8-350	350mA	11V-23V
APC-35-500	500mA	25V-70V
PLM-25-500	500mA	30V-50V
XLG-50-A	530-2100mA	22V-54V
LPF-16-12	0-1340mA	6.6V-12V
LPF-40D-48	0-840mA	28.8V-48V
LPF-60-24	0-2500mA	14.4V-24V

DIMERIZABLES

FUENTES DE VOLTAJE CONSTANTE DIMERIZABLES 0-10V

DIMERIZABLE 0-10V, 10V, Rx, PWM



	12V	24V	48V	54V
ELG-100-AB-3Y	--	--	2A	--
ELG-150-AB-3Y	10A	6.25A	3.13A	--
ELG-200-AB-3Y	--	--	4.16A	--
ELG-240-AB-3Y	--	10A	--	--
PWM-200	--	8.3 A	4.17A	--



DIMERIZABLES 0 -10V



	24V
150W	6.25A
200W	8.33A
300W	12.5A



CONVERTIDOR DE SEÑAL DALI - PWM

Convierte una fuente Dimerizable
en una fuente DALI

DIMERIZABLES DALI



	12V	24V	48V
ELG-75-DA	--	--	1.6 A
ELG-100-DA	--	4 A	2A
ELG-150-DA	--	--	3.13 A
ELG-200-DA	--	8.4 A	--
ELG-240-DA	--	--	5 A

DIMERIZABLES POR TRIAC

DRIVERS CORRIENTE CONSTANTE DIMERIZABLES 0-10V, 10V, RX, PWM



300mA	25V - 42V
600mA	25V - 42V
1200mA	25V - 42V



XLG-50-AB
1000mA 22V-54V



FUENTES DE VOLTAJE CONSTANTE DIMERIZABLES POR TRIAC



	12V	24V
DIMTRI 25W	--	1.05A
DIMTRI 50W	4.16A	2.08A
DIMTRI 60W	--	2.5A
DIMTRI 80W	6.6A	3.33A
DIMTRI 100W	8.33A	4.16A
DIMTRI 120W	10A	5A
DIMTRI 150W	12.5A	6.25A
DIMTRI 200W	16.6A	8.33A



DRIVERS DE CORRIENTE CONSTANTE DIMERIZABLES POR TRIAC



10W	100-450mA	3 -42V
40W	300-1400mA	3-65V
60W	600-2100mA	3-65V

ESTAS REFERENCIAS TIENEN
DIFERENTES RANGOS DE CORRIENTE
SELECCIONABLES POR DIP-SWITCH



• OTRAS MARCAS

• FUENTES CL



	5V	12V	15V	24V	36V	48V
CL-35	--	--	2.4A	--	--	--
CL-50	10A	4.2A	3.4A	2.1A	--	--
CL-75	14A	6A	--	--	--	--
CL-100	16A	8.5A	--	4.2A	--	--
CL-150	--	12.5A	--	6.5A	--	--
CL-200	40A	17A	--	8.3A	--	--
FPSM-200	40A	--	--	--	--	--
CL-350	70A	29A	--	14.6A	9.9A	7.4A
CL-450	--	37.5A	--	18.8A	--	--
CL-600	--	50A	--	25A	--	--
CL-800	--	63A	--	33A	--	--
CL-1000	--	80A	--	41.6A	--	--
CL-1600	--	--	--	66.7A	--	--

• PARA EXTERIOR CL



	12V	24V
DPV 10W	0.84A	--
DPV 35W	2.92A	1.46A
DPV 60W	5A	2.5A
DPV 100W	8.5A	4.2A

• FUENTES LF



	12V	24V
LF-50	4.2A	--
LF-75	6A	--
LF-100	8.5A	4.5A
LF-350	25A	--
LDV-250	20A	--

• GENÉRICAS

5V	12V	24V
FG 5V @ 10 Amp	FG 12V @ 16 Amp	
	FG 12V @ 20 Amp	FG 24V @ 20 Amp
	FG 12V @ 30 Amp	
FG 5V @ 60 Amp		



• FUENTES ULTRAPLANAS

13 mm de altura, Ideal para Espejos



	12V
FP-24W	2A
FP-36W	3A
FP-60W	5A

• FUENTES TIPO TUBO



- Largo 26.3cm
- Largo 29.3cm
- Largo 32.3cm

	12V	24V
FT-36	3 A	1.5 A
FT-48	4 A	2 A
FT-60	5 A	2.5 A
FT-72	6 A	3 A

• PARA EXTERIOR



	12V	24V
RA-30	2.5A	1.25A



	12V
FGW 50W	4.16A
FGW 100W	8.33 A

• ADAPTADORES




	Código
• Adpt 12V @1 Amp Switch Delta	6010008
• Adpt 12V @2 Amp	6010061
• Adpt 12V @2.5 Amp Switch	6010023
• Adpt 12V @3 Amp	6010062
• Adpt 12V @4 Amp	6010063
• Adpt 12V @5 Amp	6010020
• Adpt 12V @5 Amp 3Y	6010080
• Adpt 12V @5 Amp Eco 1Y	6010064
• Adpt 12V @6.67 Amp	6700158
• Adpt 12V @10 Amp	6010065
• Adpt 24V @1 Amp	6010057

• FUENTES SLIM

Tiene entrada para conectar sensor tipo slim para prender, apagar y dimerizar

MEDIDAS	V	Amp	W	Salidas Conect. DuPont
188*58*21 mm 147*57*20 mm 118*52*20 mm	12V	8.3A 5A 3A	100W 60W 36W	8 Salidas 6 Salidas 6 Salidas
187*56*21 mm 145*58*20 mm	24V	4.1A 2.5A	100W 60W	8 Salidas 6 Salidas

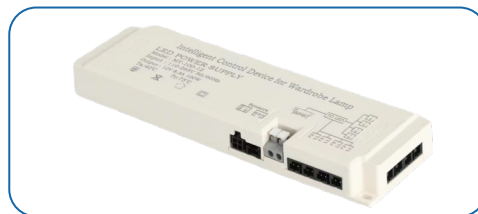

También se puede usar como fuente ON-OFF

• SENSORES



- SENSOR TOQUE
ON-OFF + DIMMER



- SENSOR MANO ON-OFF+DIMMER
- SENSOR PUERTA ON-OFF




- SENSORPUERTA
DOBLE 12-24V



- SENSOR PROXIMIDAD
PIR ON-OFF

Con este cable, puede conectar varias fuentes en cascada, para replicar la señal del sensor de la primera fuente.

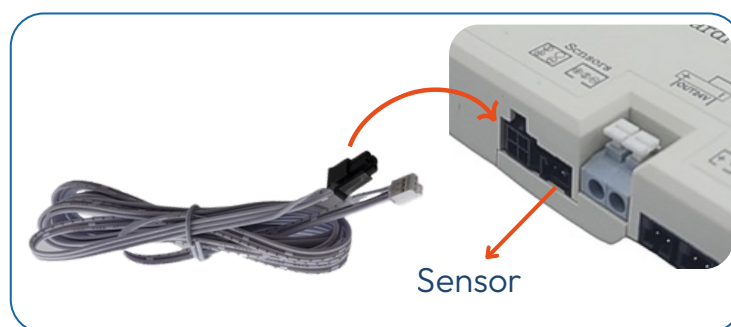

• SENSORES, FUENTES Y LÁMINA ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJO

- MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE ESPEJOS
- FUENTES PLANAS DE SOLO 13MM DE ESPESOR
- LÁMINA ANTIEMPAÑANTE DE 30X40 CM, SE PUEDEN CONECTAR VARIAS LÁMINAS A UNA SOLA FUENTE SI SE REQUIERE CUBRIR UN ÁREA MAYOR.
- SENSORES DE TOQUE PARA ESPEJO CON FUNCIÓN ON-OFF Y DIMMER, RELOJ DE TIEMPO Y TEMPERATURA, CONTROL ANTIEMPAÑANTE.
- SENSOR DE MANO QUE SE ACTIVA ACERCANDO LA MANO A 7 CM DEL ESPEJO
- SENSOR DE PRESENCIA QUE SE ACTIVA POR LA PRESENCIA HUMANA



• FUENTES ULTRAPLANAS 13MM DE ALTURA



13MM 12V@2A 24W
COD:6700308



13MM 12V@3A 36W
COD:6700309



13MM 12V@5A 60W
COD:6700310

• SENSORES



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
60W/ 100W
COD:5010250/ 5010264



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
60W/ 100W
COD: 5010251/ 5010265



SENSOR DE TOQUE
ON-OFF + DIMMER
ANTIEMPAÑANTE
RELOJ DE TIEMPO Y
TEMPERATURA
COD: 5010252



SENSOR DE MANO
ON-OFF + DIMMER
COD:5010253



SENSOR DE
PRESENCIA
ON-OFF
COD: 5010254



SENSOR DE TOQUE
DOBLE
BLANCO Y CALIDO
ON-OFF + DIMMER
COD: 5010220



• LÁMINA
ANTIEMPAÑANTE
110V 30X40 CM
COD:5010255


FUENTES DE PODER

12V

INTERIOR

EXTERIOR

MW Interior	GENÉRICA Interior	CL Interior	SLIM Interior	LF Interior	TUBO Interior	LPV Exterior	XLG Exterior	GENÉRICA Exterior	CL Exterior	RA Exterior
RS	--	--	--	--	--	--	--	--	DPV	--
15W-12V@1.3A	--	--	--	--	--	20W-12V@1.67A	--	--	10W-12V@0.84A	--
25W-12V@2.1A	--	--	--	--	--	35W-12V@3A	--	--	--	--
LRS	--	--	--	--	--	60W-12V@5A	75W-12V@5A	50W-12V@4.16A	35W-12V@2.92A	30W-12V@2.5A
35W-12V@3A	--	--	36W-12V@3A	50W-12V@4.2A	36W-12V@3A	100W-12V@8.5A	100W-12V@8A	100W-12V@8.3A	60W-12V@5A	--
50W-12V@4.2A	--	50W-12V@4.2A	60W-12V@5A	75W-12V@6A	48W-12V@4A	150W-12V@12.5A	150W-12V@16A	--	100W-12V@8.5A	--
75W-12V@6A	--	75W-12V@6A	--	100W-12V@8.5A	60W-12V@5A	HLG				
100W-12V@8.5A	--	100W-12V@8.5A	100W-12V@8.3A	150W-12V@12.5A	72W-12V@6A					
150W-12V@12.5A	--	150W-12V@12.5A	--	--	--					
200W-12V@17A	12V@16A	200W-12V@17A	--	--	--	80W-12V@5A	150W-12V@12.5A	--	--	--
350W-12V@29A	12V@30A	350W-12V@29A	--	250W-12V@20A	--	150W-12V@12.5A	600W-12V@40A	--	--	--
450W-12V@37.5A	12V@40A	450W-12V@37.5A	--	--	--	--	--	--	--	--
600W-12V@50A	12V@50A	600W-12V@50A	--	--	--	--	--	--	--	--
UHP	--	800W-12V@53A	--	--	--	--	--	--	--	--
350W-12V@29.2A	--	1000W-12V@80A	--	--	--	--	--	--	--	--



DIMERIZABLES EXTERIOR

INTERIOR

DIM TRIAC

SC POWER	
50W-12V@4.16A	
100W-12V@8.33A	
120W-12V@10A	
150W-12V@12.5A	
200W-12V@16.6A	



DIM 0-10V

MW	SC POWER
ELG	--
150W-AB-3Y-12V@10A	--



DALI

MW	
ELG	
200W-DA-12V@16A	



SEMIEXTERIOR FUENTES ESPEJO

24W-12V@2A
36W-12V@3A
60W-12V@5A



RIEL DIN

MDR
20W-12V@1.67A
60W-12V@5A
100W-12V@7.5A
HDR
150W-12V@11.3A



24V

INTERIOR					EXTERIOR					
MW	GENÉRICA Interior	CL Interior	SLIM Interior	LF Interior	TUBO Interior	LPV Exterior	XLG Exterior	GENÉRICA Exterior	CL Exterior	RA Exterior
RS	--	--	--	--	--	--	--	--	DPV	--
15W-24V@0.7A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25W-24V@1.1A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LRS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35W-24V@1.5A	--	--	50W-24V@2.1A	--	36W-24V@1.5	35W-24V@1.5A	--	--	35W-24V@1.46A	30W-12V@2.5A
50W-24V@2.2A	--	50W-24V@2.1A	60W-24V@2.5A	--	48W-24V@2A	60W-24V@2.5A	--	--	60W-24V@2.5A	--
75W-24V@3.2A	--	--	--	100W-24V@4.5A	60W-24V@2.5A	100W-24V@4.2A	75W-24V@3.1A	--	100W-24V@4.2A	--
100W-24V@4.5A	24V@5A	100W-24V@4.5A	100W-24V@4.1A	--	72W-24V@3A	LPVL	150W-24V@6.25A	--	--	--
150W-24V@6.5A	--	150W-24V@6.5A	--	--	--	150W-24V@6.3A	200W-12V@8.3A	--	--	--
200W-24V@8.8A	--	200W-24V@8.3A	--	--	--	320W-12V@13A	320W-12V@13A	--	--	--
350W-24V@14.6A	24V@15A	350W-24V@14.6A	--	--	--					
450W-24V@18.8A	24V@20A	450W-24V@18.8A	--	--	--					
600W-24V@25A	--	600W-24V@25A	--	--	--					
--	--	800W-24V@33A	--	--	--					
SLD	--	1000W-24V@41.6A	--	--	--					
50W-24V@2.1A	--	1600W-24V@66.7A	--	--	--					
UHP	--	--	--	--	--					
350W-24V@14.6A	--	--	--	--	--					





DIMERIZABLES EXTERIOR		INTERIOR	
DIM TRIAC	SC POWER	RIEL DIN	
	25W-24V@1.05A		
	50W-24V@2.08A		
	60W-24V@2.5A		
	80W-24V@3.33A		
DIM 0-10V	SC POWER	MDR	
	150W-AB-3Y-24V@6.25A		
	240W-AB-3Y-24V@10A		
	150W-DA-24V@6.25		
	200W-24V@8.33		
DALI	MW	HDR	
	ELG		
	100W-DA-24V@4A		
	200W-DA-24V@8.4A		

5V

INTERIOR

MW	GENÉRICA	CL
RS	--	--
15W-5V@3A	--	--
25W-5V@5A	--	--
LRS	--	--
35W-5V@7A	--	--
50W-5V@10A	5V@10A	50W-5V@10A
75W-5V@14A	--	75W-5V@14A
100W-5V@18A	5V@20A	100W-5V@16A
150FW-5V@22A	--	--
200W-5V@40A	--	200W-5V@40A
350W-5V@60A	5V@60A	350W-5V@70A



48V

INTERIOR

MW	CL
LRS	--
150W-48V@3.3A	
200W-48V@4.4A	
350W-48V@7.3A	350W-48V@7.4A
600W-48V@12.5A	
RSP	--
1000W-48V@21A	
1500W-48V@32A	
3000W-48V@62.5A	--
SE	
1000W-48V@20.8A	
1500W-48V@31.3A	



EXTERIOR

LPV	HLG
60W-48V@1.25A	--
100W-48V@2.1A	80W-24V@1.7A
	--
	--



• DIM 0-10V

EXTERIOR


MW	DALI
ELG	ELG
100W-AB-3Y-48V@2A	75W-DA-48V@1.6A
150W-DA-48V@3.13A	100W-DA-48V@2A
240W-DA-48V@5A	150W-DA-48V@3.13A
	240W-DA-48V@5A



15V

INTERIOR

MW	CL
RS	
15W-5V@3.3A	
LRS	--
--	35W-15V@2.4A
50W-15V@3.4A	50W-15V@3.4A



• MULTIVOLTAJE

INTERIOR

• 2 CANALES

	CH1	CH2
RD-50A	5V(6A)	12V(2A)
RD-50B	5V(4A)	24V(1.4A)



• 4 CANALES

	CH1	CH2	CH3	CH4
RQ-65B	5V(6A)	12V(2A)	-5V(0.5A)	-12V(0.5A)
RQ-125D	5V(8A)	12V(2.5A)	24V(2A)	-12V(0.5A)

36V

INTERIOR

MW	CL
LRS	--
350W-36V@9.7A	350W-36V@9.9A



• DRIVERS CORRIENTE CONSTANTE

- DIMERIZABLES 0-10V,10V,RX,PWM

• DRIVERS LIFUD

INTERIOR



300mA 25V - 42V
600mA 25V - 42V
1200mA 25V - 42V

LED Driver

Model:LF-GLD05YS0300U

Control Mode:0-10V&Resistance&PWM

Suitable for dimmers

Class 2 output&dimming

For LED modules only

www.lifud.com

Made in China

Un:	100-277V	~	In:	0.3A
Fri:	50/60Hz		Irated:	300mA(CC)
Output Voltage:	25-42V	=	Prated:	12.6W
Uout:	55V	=	tc:	• 90°C
PF:	0.9C		ta:	50°C

FC

US

E338140

LED Driver

Model:LF-GLD05YS0600U

Control Mode:0-10V&Resistance&PWM

Suitable for dimmers

Class 2 output&dimming

For LED modules only

www.lifud.com

Made in China

Un:	100-277V	~	In:	0.42A
Fri:	50/60Hz		Irated:	600mA(CC)
Output Voltage:	25-42V	=	Prated:	25.2W
Uout:	55V	=	tc:	• 90°C
PF:	0.9C		ta:	50°C

FC

US

E338140

LED Driver

Model:LF-GLD05YS1200U

Control Mode:0-10V&Resistance&PWM

Suitable for dimmers

Class 2 output&dimming

For LED modules only

www.lifud.com

Made in China

Un:	100-277V	~	In:	0.7A
Fri:	50/60Hz		Irated:	1200mA(CC)
Output Voltage:	25-42V	=	Prated:	50.4W
Uout:	55V	=	tc:	• 90°C
PF:	0.9C		ta:	50°C

FC

US

E338140

EXTERIOR



XLG-50-AB
1000mA 22V-54V

INPUT

Output Voltage: 22V-54V

Output Current: 1000mA

Power: 50W

PF: 0.9C

ta: 50°C

OUTPUT

Output Voltage: 22V-54V

Output Current: 1000mA

Power: 50W

PF: 0.9C

ta: 50°C

www.fervicom.com

Made in China

COD: 6700121
XLG-50-AB



ESTAS REFERENCIAS TIENEN
DIFERENTES RANGOS DE
CORRIENTE
SELECCIONABLES POR
DIP-SWITCH

- DIMERIZABLES POR TRIAC

INTERIOR

Model	Output	Input	Certificate	Size
KIF-010-TDW DIP Adjustment (Multi-current)	3-42V 100mA	TTT		
	3-42V 150mA	TTT		
	3-42V 200mA	TTT		
	3-40V 250mA	TTT		
	3-33V 300mA	TTT		
	3-29V 350mA	TTT		
	3-25V 400mA	TTT		
	3-22V 450mA	TTT		
				ENEC, CB Pending UL, FCC, CE RoHS, SAA
				135*30*20mm

COD:6010072
10W



KIF-040-TDW DIP Adjustment (Multi-current)	3-65V 300mA	TTT		
	3-65V 350mA	TTT		
	3-65V 400mA	TTT		
	3-65V 450mA	TTT		
	3-65V 500mA	TTT		
	3-65V 550mA	TTT		
	3-65V 600mA	TTT		
	3-62V 650mA	TTT		
	3-57V 700mA	TTT		
	3-50V 800mA	TTT		
	3-45V 900mA	TTT		
	3-40V 1000mA	TTT		
				ENEC, CB Pending UL, FCC, CE RoHS, SAA
				171.5*54*20mm

COD:6010073
40W



KIF-060-TDW DIP Adjustment (Multi-current)	3-65V 600mA	TTT		
	3-65V 700mA	TTT		
	3-65V 800mA	TTT		
	3-65V 900mA	TTT		
	3-60V 1000mA	TTT		
	3-55V 1100mA	TTT		
	3-50V 1200mA	TTT		
	3-46V 1300mA	TTT		
	3-43V 1400mA	TTT		
	3-40V 1500mA	TTT		
	3-38V 1600mA	TTT		
	3-35V 1700mA	TTT		
				ENEC, CB Pending UL, FCC, CE RoHS, SAA
				192.5*62*24mm

COD:6010074
60W

